

700W正弦波DC-AC逆变器 (带通讯功能)

SK700PX系列



■ 特性：

- 1) 广泛用于汽车、船舶、太阳能/风能发电、移动办公、应急抢险、野外作业等；
- 2) 转换效率高、启动快；
- 3) 负载适应性与稳定性强；
- 4) 提供过流及短路保护，避免电器损坏；
- 6) 提供低电压保护；
- 7) 提供过载保护；
- 8) 产品体积小、重量轻、环保无噪音、免维护、易于携带。



RoHS

型号 (PX)		SK700-112PX	SK700-124PX	SK700-148PX	SK700-212PX	SK700-224PX	SK700-248PX	
输入	直流电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V	
	电压范围	9.5-16VDC	19-32VDC	38-64VDC	9.5-16VDC	19-32VDC	38-64VDC	
	空载电流							≤0.8A
	转换效率							≥90%
	保险	50A*2	25A*2	15A*2	50A*2	25A*2	15A*2	
	DC配线	BVR10*1	BVR4*1	BVR2.5*1	BVR10*1	BVR4*1	BVR2.5*1	
输出	交流电压	100/110/120VAC			220/230/240VAC			
	额定功率	700W						
	峰值功率	1400W						
	USB	5V, 2.1A		无		5V, 2.1A		无
	波形	正弦波 (THD<3%)						
	频率	50/60Hz ±0.5Hz						
	交流电压调整率	±5%						
	输出插座	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, GFCI						
	指示灯	绿灯：电源指示；红灯：保护状态和故障						
	远程控制功能	默认						
	RS485	选配						
LCD显示	直流输入电压，交流输出电压，交流输出功率，电池电量，负载百分比，界面代码和故障代码							
保护	输入低压报警	11±0.5VDC	22±1VDC	44±2VDC	11±0.5VDC	22±1VDC	44±2VDC	
	输入低压保护	10±0.5VDC	20±1VDC	40±2VDC	10±0.5VDC	20±1VDC	40±2VDC	
	输入低压保护恢复	12.3±0.5VDC	24.6±1VDC	49.2±2VDC	12.3±0.5VDC	24.6±1VDC	49.2±2VDC	
	输入过压保护	15.5±0.5VDC	31±1VDC	62±2VDC	15.5±0.5VDC	31±1VDC	62±2VDC	
	输入过压保护恢复	14.7±0.5VDC	29.4±1VDC	58.5±2VDC	14.7±0.5VDC	29.4±1VDC	58.5±2VDC	
	过载/短路保护	保护后锁死（默认）或保护后自动重启						
	过温保护	关闭输出，温度降低后自动重启						
	输入反接保护	OK，产品无反应						
	软启动	Yes, 2-6S						
	接地保护	Yes						
环境	工作温度	-20℃-50℃						
	工作湿度	20%-90%RH无凝结						
	存储温度&湿度	-30-70℃, 10%-95%RH						
	遥控器	可选						
	冷却风扇	负载/温控（可选）						
	产品尺寸	284*150*78.6mm						

北京怡蔚信邦能源科技有限公司

地址：北京市昌平区天通中苑51号中标大厦2层（102218）


电话：+86 10 5771 1880 传真：+86 10 5771 1881

网址：www.eastwest.cn

700W正弦波DC-AC逆变器 (带通讯功能)

SK700PX系列

产品型号说明

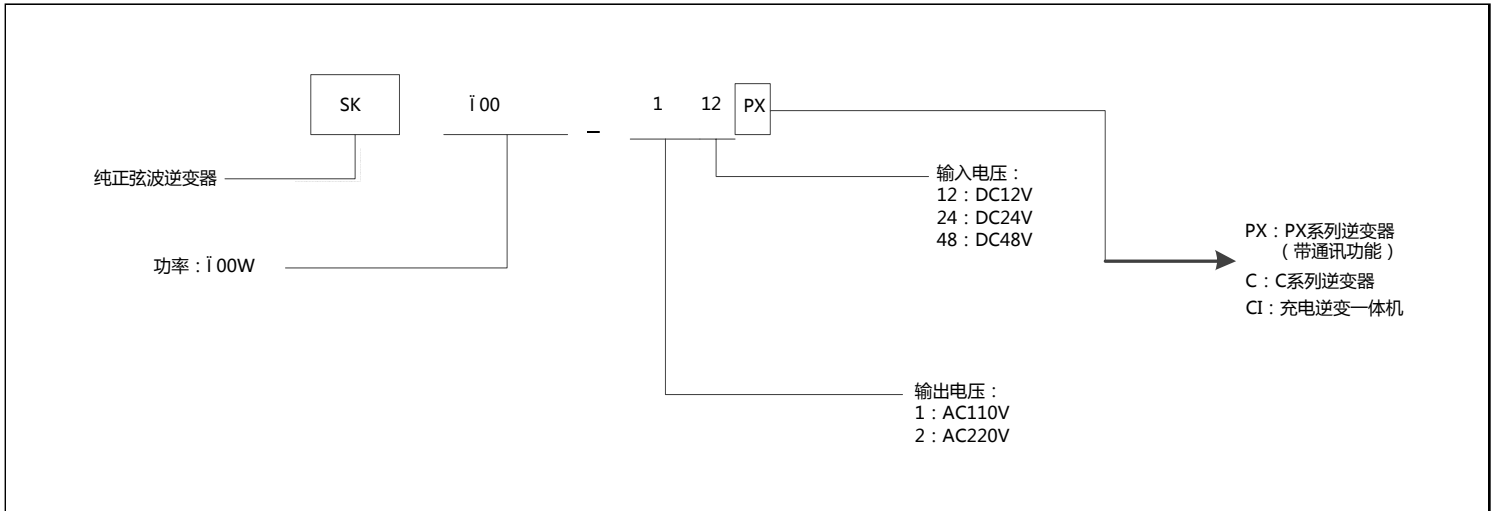

插座选型

A 美式	B 澳式	C 万能	E 英式	F 法式	G 德式
H 巴西	I 以色列	J 阿根廷	L 丹麦	M 德意一体	N 南非

安装尺寸

